


Załącznik nr 1

Przedmiar robót przy wykonaniu parkingu o wymiarach 10m x 25,5m (255m²) w miejscowości Tyniewicze Duże z kostki brukowej typu Behaton kolor grafitowy o wymiarach: 8cm x 16,5cm x 20cm na podsypce cementowo- piaskowej z podbudową wykonaną z mieszanki żwiru drogowego z kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-31,5.

Zestawienia materiałów;

1. Krawężnik betonowy drogowy typ lekki o wymiarach 15cm x 30cm x 100cm; 46 mb.
2. Krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15cm x 22cm x 100cm; 26 mb.
3. Kostka brukowa BEHATON grafitowy o wymiarach 8cm x 16,5cm x 20cm; 255m²
4. Mieszanka żwiru drogowego z kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-31,5; w proporcji 1: 1, grubości warstwy 10cm; 25m³.
5. Podsypka cementowo- piaskowa w stosunku 1: 4, grubości warstwy 5cm; 12m³.

Rys.1.Rysunek poglądowy parkingu w m. Tyniewicze Duże

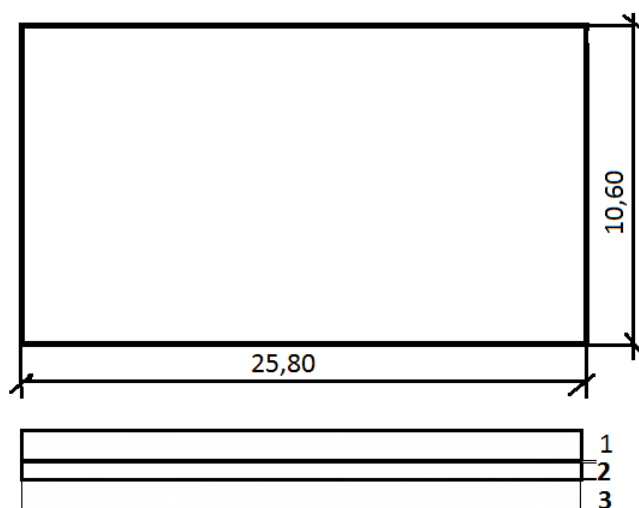

1. Warstwa nawierzchni wykonana z kostki brukowej typu BEHATON z fazką o grubości 8 cm.
2. Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm. stabilizowana mechanicznie.
3. Warstwa podbudowy wykonana z mieszanki żwiru i kruszywa łamanego o grubości 10 cm. stabilizowana mechanicznie.